

# Гидроизолирующая атмосферо-стойкая система для аварийного ремонта




Belzona 3121 (MR7) — двухкомпонентная система для аварийного ремонта и защиты от атмосферных воздействий подходит для герметизации практически всех типов кровельных материалов и других конструкций даже в неблагоприятных погодных условиях. Этот жидкий материал обеспечивает мгновенную гидроизоляцию, при этом его можно наносить в любое время года независимо от погодных условий.


Belzona 3121 образует легкое бесшовное мембранное покрытие, которое прочно сцепляется с самыми разными подложками, в том числе с бетоном, кирпичом, медью, свинцом, чугуном, оцинкованной сталью, асфальтом и камнем.

Применяется вместе с синтетическим армирующим листом Belzona 9331, который позволяет повторять контуры крыши и контролировать толщину нанесенного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Пропорции смешивания (основа : отвердитель)	2,2 : 1 (по объему)	3,6 : 1 (по весу)
	Жизнеспособность	2 ч при 20 °С	
	Срок годности	5 лет	
	Твердость по Шору А	35 (отверждение в течение 24 ч при 20 °С)	
	Прочность на растяжение	7,9 МПа без армирования	5,5 МПа с армированием
	Прочность на разрыв	2512 кг/м без армирования	3229 кг/м с армированием
	Паропроницаемость	17 г/м <sup>2</sup> за 24 ч для стандартной системы с армированием	
	Относительное удлинение	400% без армирования	150% с армированием

КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	Слой	Первый слой (на литр)	Второй слой (на литр)
	Металл/пластик	1,9 м <sup>2</sup>	2,0 м <sup>2</sup>
	Асфальт	1,9 м <sup>2</sup>	2,0 м <sup>2</sup>
	Гладкий бетон	1,7 м <sup>2</sup>	2,0 м <sup>2</sup>
	Шероховатый бетон	1,2 м <sup>2</sup>	1,9 м <sup>2</sup>

\* Для получения подробных/актуальных технических параметров обратитесь к «Техническим характеристикам продукта» (PSS) и «Инструкции по применению» (IFU).



СЛАБЫЙ ЗАПАХ



СТОЙКОСТЬ  
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ




ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ



ВОДОНЕПРОНИ-  
ЦАЕМОСТЬ

## Основные преимущества:

- **Слабый запах**  
Отсутствие сильного запаха позволяет проводить работы в присутствии людей, не создавая помех для обычной деятельности, и упрощает обслуживание кровли.
- **Водонепроницаемость**  
Система становится водонепроницаемой сразу после нанесения и может отверждаться даже под слоем воды.
- **Защита от УФ-излучения**  
Этот универсальный материал, предназначенный для нанесения в жидком виде, обеспечивает надежную защиту от инфракрасного и ультрафиолетового излучений.

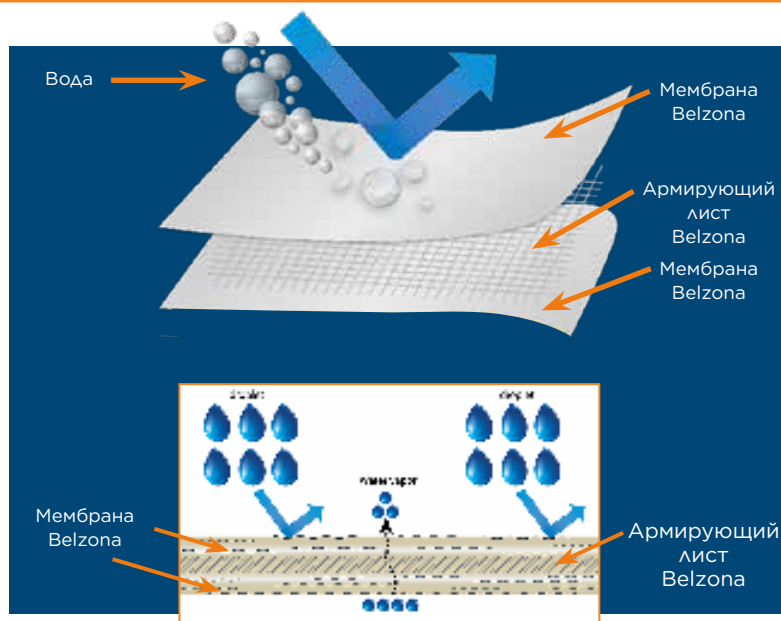

## Области применения:



Стыки и швы



Компенсационные швы



Стыки водосточков



Оконные переплеты




Вентиляционные шахты



Швы в парапетных стенах и каменных карнизах

Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Belzona в своем регионе:



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

На производстве продукции Belzona действует система менеджмента качества, сертифицированная по ISO 9001.

Продукция компании Belzona реализуется через международную сеть дистрибьюторов, в которую входят более 140 компаний, работающих в 120 странах мира. Помощь клиентам на местах оказывают обученные технические консультанты, которые могут диагностировать проблему, найти оптимальное решение и предоставить услуги по надзору за ходом работ и по консультированию на объекте в круглосуточном режиме.