

Гибкая система для ремонта и защиты кровли



BELZONA®
3111



Belzona 3111 (Flexible Membrane) — не содержащее растворителей однокомпонентное микропористое покрытие для долговечного ремонта и длительной защиты всех типов кровли, оснований резервуаров и многих других сооружений.

Применяемый в сочетании с армирующим листом Belzona 9311, этот материал образует прочную водонепроницаемую и атмосферостойкую мембрану для защиты практически любых типов кровли и прочих конструкций.


Благодаря отсутствию сильного запаха, этот материал на водной основе можно применять на любых объектах, в том числе в школах, больницах и общественных зданиях. Покрытие сертифицировано Британской коллегией по соглашениям (BBA) и с успехом применяется для защиты кровли уже более 25 лет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Время высыхания	30 мин до достижения водонепроницаемости при высыхании в оптимальных условиях		
	Жизнеспособность	Неограниченная при температурах от 5 до 30 °С		
	Срок годности	5 лет		
	Паропроницаемость (отверждение в течение 7 сут при 20 °С)	30 г/м² за 24 ч при 20 °С Паропроницаемость: 2,16 перм США		
	Относительное удлинение (отверждение в течение 7 сут при 20 °С)	20% в продольном направлении	100% в поперечном направлении	
	Прочность на разрыв (отверждение в течение 7 сут при 20 °С)	33,0 Н/мм в продольном направлении	33,0 Н/мм в поперечном направлении	
	Прочность на растяжение (отверждение в течение 7 сут при 20 °С)	10,0 Н/мм² в продольном направлении	4,0 Н/мм² в поперечном направлении	

КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	Слой	Первый слой (на литр)	Второй слой (на литр)
	Бетон/кирпич	1,3 м²	3,0 м²
	Асфальт	1,9 м²	3,0 м²
	Оцинкованная сталь	1,9 м²	3,0 м²
	Предыдущий слой Belzona 3111	1,9 м²	3,0 м²

* Для получения подробных/актуальных технических параметров обратитесь к «Техническим характеристикам продукта» (PSS) и «Инструкции по применению» (IFU).



СЛАБЫЙ ЗАПАХ



СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ



ОТСУТСТВИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Основные преимущества:

● Слабый запах


Отсутствие сильного запаха позволяет проводить работы в присутствии людей, не создавая помех для обычной деятельности, и упрощает обслуживание кровли.

● Высокая адгезия

Легкое бесшовное полимерное покрытие обладает отличной адгезией к самым разным подложкам, в том числе к рубероиду, асфальту, свинцу, цинку, меди, стеклу, бетону и кирпичу.

● Атмосферостойкость и защита от УФ-излучения

Этот универсальный материал, предназначенный для нанесения в жидком виде, отличается превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям и отличной водонепроницаемостью, обеспечивая при этом надежную защиту от инфракрасного и ультрафиолетового излучений.

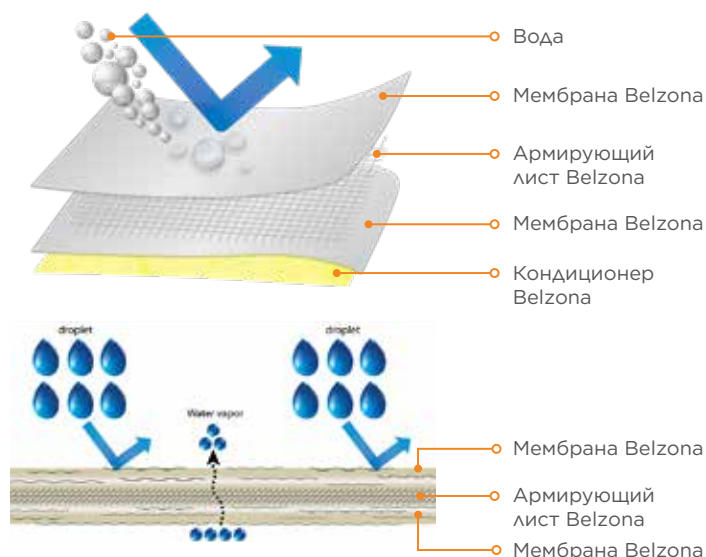


Области применения:

- Дымовые трубы и вентиляционные шахты
- Парапетные блоки
- Палубы и настилы
- Фартуки
- Плоские крыши
- Оконные переплеты
- Водостоки
- Стыки и швы
- Ограждающие стены
- Световые фонари
- Основания резервуаров
- Опоры и стойки

Проблемные участки кровли:



Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Belzona в своем регионе:



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

На производстве продукции Belzona действует система менеджмента качества, сертифицированная по ISO 9001.

Продукция компании Belzona реализуется через международную сеть дистрибьюторов, в которую входят более 140 компаний, работающих в 120 странах мира. Помощь клиентам на местах оказывают обученные технические консультанты, которые могут диагностировать проблему, найти оптимальное решение и предоставить услуги по надзору за ходом работ и по консультированию на объекте в круглосуточном режиме.